

文章编号 2095-1531(2021)02-0320-09

基于交比不变性的投影仪标定

杨建柏^{1,2}, 赵 建^{1*}, 孙 强¹

(1. 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林长春 130033;
2. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要:提出了一种新的投影仪标定方法以提高数字光栅投影三维测量中投影仪标定的准确性。该方法结合二次投影技术和交比不变性进行投影仪标定。采用二次投影技术解决投射图案与标定板图案互相干扰的问题;采用交比不变性以避免引入相机的标定误差。接着进行了对比实验,以验证所提方法的有效性。选取需要相机参数的传统投影仪标定方法以及根据全局单应性的投影仪标定方法作为对比方法。结果显示,本方法的反投影误差标准差分别从(0.2275, 0.2264)像素和(0.1397, 0.0997)像素降低到(0.0645, 0.0601)像素,反投影误差的最大值分别从 1.222 像素和 0.5617 像素降低到 0.2421 像素。另外,该方法还可同时标定相机,从而获得整个三维测量系统的参数。本文提出的方法可以避免相机标定参数的误差传递,提高投影仪的标定精度。

关键词:光栅投影;三维测量;交比不变性;投影仪标定

中图分类号:TB96; TP391 文献标志码:A doi: 10.37188/CO.2020-0111

Projector calibration based on cross ratio invariance

YANG Jian-bai^{1,2}, ZHAO Jian^{1*}, SUN Qiang¹

(1. *Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;*

2. *University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China*)

* *Corresponding author, E-mail: zhaojian6789@126.com*

Abstract: In order to improve the accuracy of the projector calibration in 3D shape measurement using digital fringe projection, a new projector calibration method that combines secondary projection technology and cross-ratio invariance is proposed. The secondary projection technology is used to solve the mutual interference between the projection pattern and the calibration pattern, and the cross-ratio invariance method is used to avoid introducing camera calibration error. A comparative experiment is carried out to verify the effectiveness of the proposed method. Compared with the traditional method of projector calibration that requires camera parameters and that using global homography, the RMS values of reprojection error of this method is reduced from (0.2275, 0.2264) and (0.1397, 0.0997) pixels to (0.0645, 0.0601) pixels, and the maximum

收稿日期:2020-06-29; 修订日期:2020-08-12

基金项目:国家重点研发计划(No. 2018YFC0308100, No. 2018YFC0307900); 吉林省科技发展计划项目(No. 20190302102GX, No. 20180201048GX); 中国科学院青年创新促进会会员资助项目(No. 2019226)

Supported by National Key Research and Development Project (No. 2018YFC0308100, No. 2018YFC0307900), The Projects of Science Technology Development Plan of Jilin Province (No. 20190302102GX, No. 20180201048GX), Youth Innovation Promotion Association CAS (No. 2019226)

value of the reprojection error is reduced from 1.222 pixels and 0.561 7 pixels to 0.242 1 pixels. In addition, this method allows the camera to be simultaneously calibrated during operation, and therefore the parameters of the entire 3D measurement system can be acquired. The above results show that the method proposed in this paper can prevent error propagation of camera calibration parameters and improve the calibration accuracy of a projector.

Key words: digital fringe projection; 3D shape measurement; cross-ratio invariance; projector calibration

1 引言

数字光栅投影三维测量技术作为主要的非接触测量方法,因具有精度高、分辨率高、成本低、速度快等优点,在工业检测、文物重建、逆向工程、辅助医疗等领域得到了广泛应用^[1-4]。光栅投影三维测量技术是将正弦光栅图案由投影仪投射到场景中并采集相应的变形光栅图案;然后通过算法处理获取的调制光栅图像,提取相位分布;进而用已经标定好的几何关系在三维空间中重建被测物表面^[5-7]。

在光栅投影三维测量过程中,系统的参数标定精度是保证测量精度的关键。相机的标定技术已经发展的很成熟^[8-11],而投影仪不能像相机那样可以找到像素点与世界坐标的准确关系,因此一直是研究的重点。为解决这一问题,研究人员提出了很多有效的方法,包括基于坐标映射的投影仪标定方法^[12-15]和基于坐标变换的投影仪标定方法^[16-18]。与基于坐标映射的标定方法相比较,基于坐标变换的标定方法因不需投射大量的图案,操作简单,易于计算,应用十分广泛。基于坐标变换的投影仪标定方法是将生成的带有特征点的图案投射到标定板上,采集到同时带有标定板特征和投射特征点的图像,然后提取投射特征点在图像中的坐标,再使用已标定的相机参数求得投射特征点在标定板上的位置。

然而传统的基于坐标变换的投影仪标定方法存在两个主要问题:投射到标定板上的图案会与已有的标定板图案发生干扰,影响投射特征点与板上特征点的提取;使用已标定好的相机参数计算投影仪的像素变换,产生了相机参数的误差传递,限制了标定精度。为了解决图案干扰问题,Audet^[16]提出了使用二次投影的方式将特征点投射到标定板空白位置,这样便可同时采集标定板上的特征点图案和投射特征点图案。为了防止相

机参数的误差传递,Anwar等^[17]提出了一种固定相机和标定板,移动投影仪进行标定的方法,从而避免了相机的标定误差传递,但是该方法无法计算系统的整体参数。高治华等^[18]使用全局单应性矩阵进行坐标变换,避免了相机参数的误差传递,但全局单应性矩阵不能准确反映投影平面与标定板平面的变换关系,需要对误差使用四次函数进行拟合并补偿,计算复杂,操作不便。

为了解决上述问题,本文提出了一种新的投影仪标定方法:采用二次投影技术解决图案干扰问题;对投射特征点及周围标定板特征点进行建模,使用交比不变性计算投射特征点在标定板的位置。这种坐标变换方法未使用相机参数,避免了误差传递,有较高的精度。

2 投影仪模型

投影仪可以看作是相机的逆过程,因此,投影仪同样也可以用针孔模型以及径向和切向镜头畸变来描述^[12]。如图1所示,为了描述标定板上的特征点与相机成像平面上的像素点以及投影仪平面像素点之间的对应关系,设置3个坐标系,包括世界坐标系 $O_w-X_wY_wZ_w$ 、相机坐标系 $O_c-X_cY_cZ_c$ 、投影仪坐标系 $O_p-X_pY_pZ_p$ 。

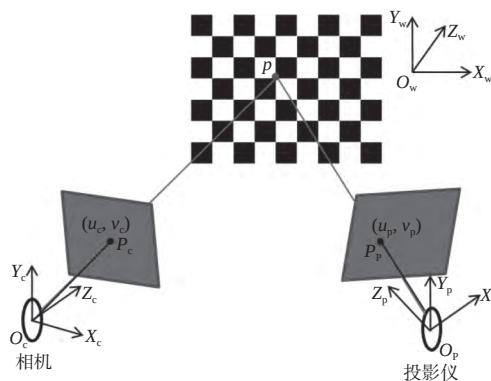


图1 测量系统简化示意图

Fig. 1 Schematic diagram of simplified measurement system

图 1 中, $P(X_w, Y_w, Z_w)$ 表示标定板上特征点的三维坐标, $P_p(u_p, v_p)$ 表示投影仪平面投射到该特征点的对应像素点坐标, 则 $P_p(u_p, v_p)$ 与 $P(X_w, Y_w, Z_w)$ 之间的关系为:

$$s_p \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = A_p [R_p, T_p] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$A_p = \begin{bmatrix} \alpha_p & \gamma_p & u_{p0} \\ 0 & \beta_p & v_{p0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$$[R_p, T_p] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix}, \quad (3)$$

其中, s_p 为尺度因子, A_p 为投影仪的内参矩阵, $\alpha_p = f_p/d_{up}$, $\beta_p = f_p/d_{vp}$, f_p 为投影仪镜头的焦距, d_{up} 和 d_{vp} 是两个坐标轴上的像素尺寸, (u_{p0}, v_{p0}) 为投影仪的主点坐标, γ_p 为两个坐标轴的倾斜程度。 R_p 和 T_p 为投影仪的旋转矩阵和平移矩阵。如果将世界坐标系设置在标定板的表面, 即 $Z=0$, 则上式可简化为:

$$s_p \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_p & \gamma_p & u_{p0} \\ 0 & \beta_p & v_{p0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

投影仪的镜头也存在畸变, 需要对其进行校正。存在畸变的情况下, 理想的投影仪平面像素坐标 (u_p, v_p) 和畸变后像素坐标 (u_{pd}, v_{pd}) 之间的关系为:

$$\begin{cases} u_{pd} = u_p(1 + k_{p1}r_p^2 + k_{p2}r_p^4) + \\ \quad 2p_{p1}u_pv_p + p_{p2}(r_p^2 + 2u_p^2) \\ v_{pd} = v_p(1 + k_{p1}r_p^2 + k_{p2}r_p^4) + \\ \quad 2p_{p2}u_pv_p + p_{p1}(r_p^2 + 2v_p^2) \end{cases}, \quad (5)$$

其中, $r_p^2 = u_p^2 + v_p^2$, k_{p1} 和 k_{p2} 为径向畸变系数, p_{p1} 和 p_{p2} 为切向畸变系数。更高阶的畸变系数对测量值影响很小, 可以忽略。投影仪模型与相机相同, 因此标定过程也可以使用与相机相同的方法。

3 投影仪标定

3.1 二次投影技术

在二次投影方法中, 首先需要找到相机和标

定板之间的单应性,

$$P^w = H_c^w P^c, \quad (6)$$

其中, P^w 为标定板平面中的特征点, P^c 为对应的图像平面中的特征点, H_c^w 为两个平面的单应性矩阵, 也是张正友相机标定方法中所需要的初始信息^[8]。接着, 需要根据投影图案, 找到投影仪平面与图像平面之间的关系,

$$P^c = H_p^c P^p, \quad (7)$$

其中, P^p 为投影仪平面中投影图案的特征点, P^c 为对应的图像平面的特征点, H_p^c 为投影仪平面与相机平面的单应性矩阵。由式(6)和式(7)可以得到, 标定板平面与投影仪平面之间的对应关系,

$$P^w = H_c^w H_p^c P^p, \quad (8)$$

也可以写成,

$$P^w = H_p^w P^p, \quad (9)$$

其中, $H_p^w = H_c^w H_p^c$ 。由此, 可以通过上述变换将投影仪平面中的 P^p 点投影到所希望的标定板平面中的 P^w 点上, 这样就可以将投影特征点投射到标定板中的空白位置, 从而实现标定板图案的互不干扰。如图 2(彩图见期刊电子版)所示, 由左上图可求出标定板平面与投影仪平面的射影变换矩阵 H_p^w , 左下图红色标志显示了投射特征点在标定板的位置坐标, 两者结合即可生成二次投影图案, 如图 2 中图所示, 将其投射到标定板上, 就可以采集到投影图案与标定板图案互不干扰的图像, 如图 2 右图所示。

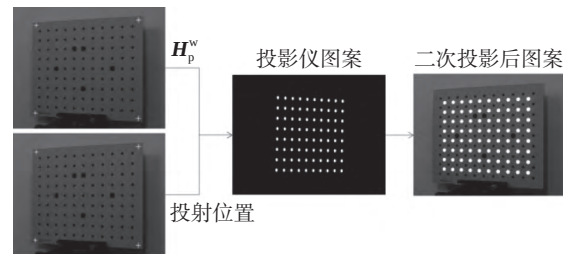


图 2 基于二次投影的防图案干扰方法

Fig. 2 Method for preventing pattern interference based on secondary projection

相对于其他防图案干扰方法, 这种方法操作简单, 空间利用率高, 一张图即可包含两种模式的特征点, 对于相应特征点的提取更加有效、准确, 应用十分广泛。

3.2 交比不变性

如果忽略相机畸变, 则相机成像即为标定板平面的射影变换, 可以利用射影变换的性质来计算成像平面与标定板平面的变换关系。其中, 交比是射影变换中最重要的不变量之一^[19]。如果平面中 A, B, C, D 为共线的 4 个点, 则它们的交比可以写成:

$$(A, B; C, D) = \frac{\|AC\|/\|AD\|}{\|BC\|/\|BD\|} \quad (10)$$

射影变换示意图如图 3 所示。

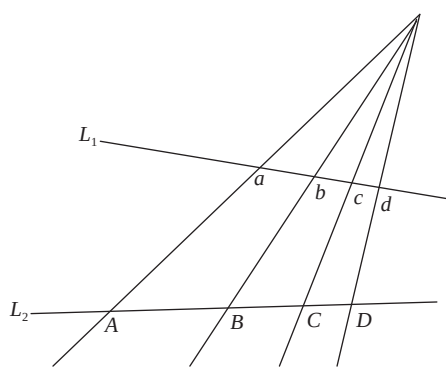


图 3 射影变换示意图

Fig. 3 Schematic diagram of projective transformation

如图 3 所示, 由射影变换将直线 L_1 上共线的 4 个点 a, b, c, d 映射到 L_2 上的 4 个共线点 A, B, C, D , 则有:

$$(A, B; C, D) = (a, b; c, d) \quad (11)$$

在标定板平面和成像平面分别找到满足上式对应关系的共线点。使用投影仪标定算法时, 最重要的便是找到标定板上特征点与投影仪图像上相应点的对应关系。在标定过程中, 投影仪投射出的特征点坐标是已知的, 因此如何找到特征点在标定板上的对应位置是投影仪标定能否准确的关键。在采集到的有投射特征点的标定板图像中, 通过图像处理可以获得较高精度的标定板特征点的像素位置和投射特征点的像素位置。而在标定板平面坐标系中, 特征点的位置已知, 这样只要找到其中共线点的对应关系, 即可通过射影几何中的交比不变性求得在标定板平面上投射特征点的位置, 进而完成投影仪的标定。

3.3 基于交比不变性的投影仪标定方法

利用交比不变性求取投射特征点在标定板坐标系中的坐标值, 首先需要构造出 4 个共线点, 其

中包含所要求取的位置^[14]。如图 4 所示, A_w, B_w, C_w, D_w 为标定板上相邻的 4 个已知位置的标志点, E_w 为直线 $A_w C_w$ 与 $B_w D_w$ 的交点, P_w 为投影仪投射的特征点在标定板上的位置。使用二次投影技术时, 投影特征点的位置范围基本可以确定。假设 P_w 点位置如图 4 所示, $B_w P_w$ 与直线 $A_w C_w$ 交于点 F_w , $A_w P_w$ 与直线 $B_w D_w$ 交于点 G_w 。

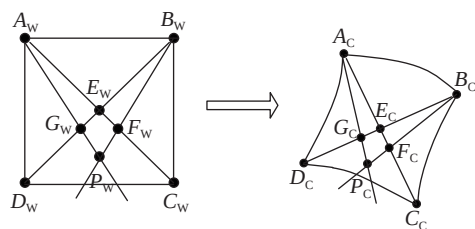


图 4 交比构成示意图

Fig. 4 Schematic diagram of cross-ratio construction

A_w, B_w, C_w, D_w 通过射影变换在图像平面的对应点为 A_c, B_c, C_c, D_c , 如图 4 所示。由于镜头存在畸变, 所有连线都会有一定的失真, 但是, 由于 A_w, B_w, C_w, D_w 包围的区域较小, 因此可以近似认为该区域与 A_c, B_c, C_c, D_c 所包围的区域为一个平面, 形成没有畸变影响的射影变换。点 E_c, F_c, G_c, P_c 对应图中的 E_w, F_w, G_w, P_w 。这样, 共线的两组点 A_w, E_w, F_w, C_w 和 B_w, E_w, G_w, D_w 的交比不变性可表示为:

$$(A_w, E_w; F_w, C_w) = (A_c, E_c; F_c, C_c) \quad (12)$$

$$(B_w, E_w; G_w, D_w) = (B_c, E_c; G_c, D_c) \quad (13)$$

设向量 $a = A_w, b = E_w - A_w, c = B_w, d = E_w - B_w$, 则

$$\begin{cases} A_w = a + \lambda_1 b \\ E_w = a + \lambda_2 b \\ F_w = a + \lambda_3 b \\ C_w = a + \lambda_4 b \end{cases} \quad (14)$$

$$\begin{cases} B_w = c + \lambda'_1 d \\ E_w = c + \lambda'_2 d \\ G_w = c + \lambda'_3 d \\ D_w = c + \lambda'_4 d \end{cases} \quad (15)$$

其中, $\lambda_1 \sim \lambda_4$ 和 $\lambda'_1 \sim \lambda'_4$ 均为系数。在实际标定板中, 相邻 4 个点组成正方形, 且交点为正方形中心, 所以很容易得出, $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_4 = 2$; 以及 $\lambda'_1 = 0, \lambda'_2 = 1, \lambda'_4 = 2$ 。将向量方程带入交比定义中可得,

$$(A_w, E_w; F_w, C_w) = \frac{(\lambda_1 - \lambda_3)/(\lambda_1 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)/(\lambda_2 - \lambda_4)} \quad (16)$$

$$(B_w, E_w; G_w, D_w) = \frac{(\lambda'_1 - \lambda'_3)/(\lambda'_1 - \lambda'_4)}{(\lambda'_2 - \lambda'_3)/(\lambda'_2 - \lambda'_4)} \quad (17)$$

根据采集到的图像提取的特征点坐标可以求得交比 $(A_c, E_c; F_c, C_c)$ 及 $(B_c, E_c; G_c, D_c)$, 也就是交比 $(A_w, E_w; F_w, C_w)$ 及 $(B_w, E_w; G_w, D_w)$ 的值, 不妨分别设为 k 和 k' , 则可求得

$$\lambda_3 = \frac{2k}{2k-1} \quad (18)$$

$$\lambda'_3 = \frac{2k'}{2k'-1} \quad (19)$$

由此可求得点 F_w, G_w , 即可得到直线 $A_w G_w$ 和 $B_w F_w$, 它们的交点即为所要求的投射到标定板上的位置 P_w 。这样就可以求得投影仪特征点与标定板位置之间的对应关系。再利用张正友提出的相机标定方法, 即可对投影仪进行精确标定。投射特征点在标定板位置的计算是通过相机采集图像进行特征点提取, 计算出来的, 因此与相机标定结果无关, 不会受它的误差干扰。与全局单应性矩阵方法相比, 构造交比的区域更符合射影变换的性质, 因此精度更高, 且整体实验不用复杂的操作即可完成, 更简单准确。

4 实验过程及结果

根据上述的基于交比不变性的投影仪标定方法, 标定过程可归纳为以下几个步骤:

(1) 将投影仪和相机固定在实验台上, 标定板放置在相机视野内, 将带有已知位置十字标记的图案输入到投影仪中, 并投射到标定板上, 保证 4 个十字图案均在标定板上呈现且十字中心尽量没有遮挡, 用相机采集图像并保存。

(2) 提取出步骤(1)中标定板上投射的十字中心坐标, 并结合已知投影仪图案中的十字坐标, 计算出投影仪平面与图像平面的单应性矩阵 H_p^c 。

(3) 步骤(1)采集到的第一次投影图像中, 包含标定板原有的黑色标志点, 使用 OPENCV 中用于相机标定的函数 findCirclesGrid 提取出这些标志点在图像中的中心像素坐标, 并结合已知标定板位置坐标, 计算出标定板平面与图像平面的单应性矩阵 H_c^w , 根据式(9)计算出投射位置在投影平面的坐标, 然后生成新的投影仪图案。

(4) 将新的投影图案输入到投影仪, 投射到标定板上, 并用相机采集图像并保存。

(5) 步骤(4)采集的二次投影图像中, 投射标志点为白色圆点, 将图像进行灰度翻转, 使用 OPENCV 中用于相机标定的函数 findCirclesGrid 提取出这些投射标志点在图像中的中心像素坐标, 并找到其对应的邻近的标定板标志点的坐标, 在标定板坐标系中找到这些标志点的位置, 使用 3.3 节所提出的交比不变性法计算出投射标志点在标定板坐标系中的位置。

(6) 变换标定板的姿态, 并重复(1)到(5)的步骤, 至少需要 3 种不同的姿态。

(7) 用张正友相机标定方法^[8]估计投影仪的内部参数和畸变系数。

为验证本文提出方法的正确性, 搭建了实验系统, 根据上述步骤对提出方法的有效性进行验证。图 5 为搭建的实验系统图, 由相机、投影仪及标定板构成。本实验所用相机为大恒水星系列 MER-131-210, 分辨率为 1280×1024; 投影仪为 DLP6500, 分辨率为 1920×1080; 标定板为白色底板, 黑色圆形标志点作为特征点, 这样在空白位置投射标志点, 更加清晰, 易于提取。投射的标志点为圆形, 这样从图像中提取的标志点中心更加准确。

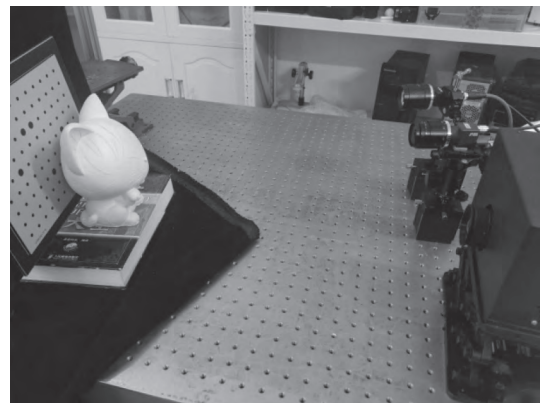


图 5 实验系统

Fig. 5 Experimental system

根据上述步骤, 在每个姿态下采集一幅带有投射十字标志的标定板图像, 如图 6 所示, 本实验将标定板放置了 9 个不同的姿态, 选取其中 3 个姿态来示意说明。

为了方便求取交比值, 本文将投射位置定为 4 个邻近标志点的中心下方。如图 7 所示, 假设邻近点在标定板上的坐标分别为 $(0, 0)$ 、 $(0, 20)$ 、 $(20, 0)$ 、 $(20, 20)$, 则其中心点坐标为 $(10, 10)$ 。将投射标志点坐标置于中心点下方, 坐标为 $(10,$

15)。根据采集图像提取标定板上标志点坐标和十字中心坐标, 计算 H_p^c 和 H_c^w , 再根据式(9)计算投射位置。

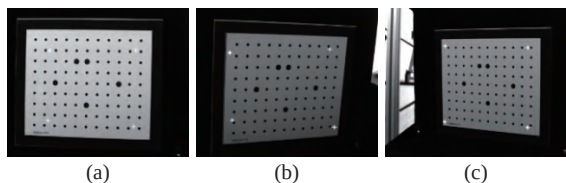


图6 第一次投影并采集的图像: (a)姿态 1, (b)姿态 2, (c)姿态 3

Fig. 6 The acquired images for the first projection: (a) gesture 1, (b) gesture 2, (c) gesture 3




图7 投射位置示意图

Fig. 7 Schematic diagram of the projection position

投射位置示意图和生成的二次投影图像如图8和图9所示。第一次投影处理完毕, 将得到的二次投影图案输入到投影仪中, 投射到标定板并采集, 如图10所示。从二次采集的图像中提取出投射标志点的像素坐标, 即可根据3.3小节中的方法计算出在标定板坐标系下, 投射标志点的坐标, 完成标定。

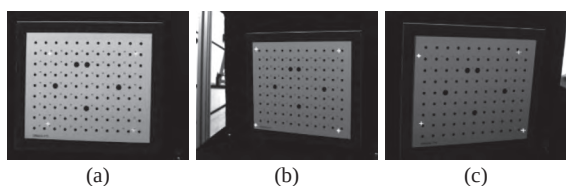


图8 各姿态投射位置图: (a)姿态 1, (b)姿态 2, (c)姿态 3

Fig. 8 Projection positions of each gesture: (a) gesture 1, (b) gesture 2, (c) gesture 3

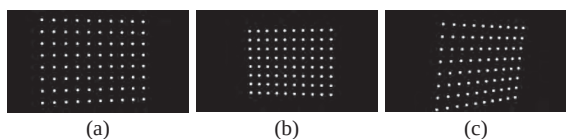


图9 各姿态生成投射标志点图案: (a)姿态 1, (b)姿态 2, (c)姿态 3

Fig. 9 The generated projection point patterns of each gesture: (a) gesture 1, (b) gesture 2, (c) gesture 3

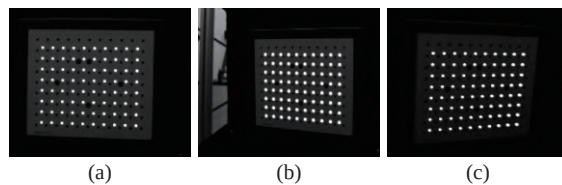


图10 二次投影后采集的标定板图案: (a)姿态 1, (b)姿态 2, (c)姿态 3

Fig. 10 Calibration plate patterns acquired after the second projection: (a) gesture 1, (b) gesture 2, (c) gesture 3

根据上述实验步骤, 获得了较精确的标定结果。表1和表2列出了本方法和需要相机参数标定法以及全局单应性标定法的实验结果。

表1 标定的投影仪内部参数

Tab. 1 Calibrated intrinsic parameters of the projector (pixel)

方法	参数			
	f_u	f_v	u_0	v_0
需要相机参数标定法	3033.9020	3037.0319	976.0815	546.6816
全局单应性变换法	3040.3878	3042.7892	993.4626	553.0046
本文方法	3060.7594	3059.8479	1006.0491	540.8452

表2 标定的投影仪镜头畸变系数

Tab. 2 Calibrated lens distortion coefficients of the projector

方法	系数			
	k_1	k_2	p_1	p_2
需要相机参数标定法	0.1102	-0.7058	0.0025	-0.0050
全局单应性变换法	0.0215	-0.4157	0.0033	-0.0014
本文方法	-0.1065	0.0058	0.0011	-0.0007

为了验证该方法的有效性, 对3种方法的反投影误差进行了评估, 得到的反投影误差如图11所示。表3列出了反投影误差在各轴上的标准差(STD)和最大值(MAX)。

从图11和表3可以明显看出, 需要相机参数辅助计算的标定方法, 因为引入了相机的标定误差, 因此反投影误差最大, 其标准差是(0.2275, 0.2264)像素, 误差的最大值是1.222像素。而使用全局单应性变换的标定方法, 避免了相机标定误差的传递, 反投影误差有所降低, 其标准差是(0.1397, 0.0997)像素, 误差的最大值是0.5617像素。本文提出的基于交比不变性的投影仪标定方法, 采用二次投影技术解决了图案干扰问题, 利用交比不变性求取投射在标定板上的特征点位置, 避免了相机标定误差的引入, 而且构造交比的区域更符合射影变换的性质, 反投影误差最低, 其标准差是(0.0645, 0.0601)像素, 其最大值是0.2421像素。

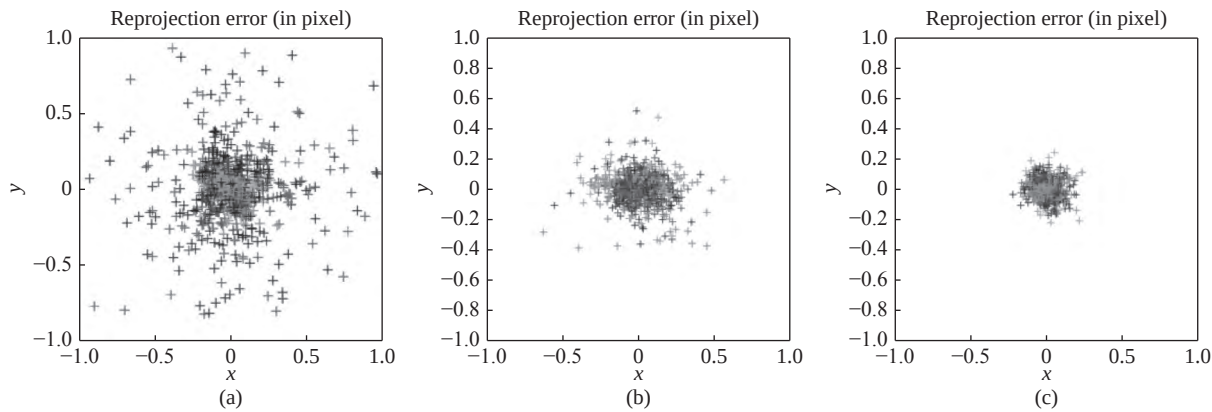


图 11 几种方法的反投影误差结果。(a)需要相机参数法; (b)全局单应性变换法; (c)本文方法

Fig. 11 Reprojection error distribution of different methods. (a) Method requiring camera parameters; (b) the global homography transformation method; (c) the method proposed in this paper

表 3 几种方法的反投影误差

Tab. 3 Reprojection errors of different methods (pixel)

	x轴(MAX)	y轴(MAX)	x轴(STD)	y轴(STD)
需要相机参数标定法	1.222	1.022	0.2275	0.2264
全局单应性变换法	0.5617	0.5130	0.1397	0.0997
本文方法	0.2345	0.2421	0.0645	0.0601

采用本方法可以同时直接标定相机, 获得整个三维测量系统的参数。相机内部参数标定结果如表 4 所示。

表 4 相机内部参数和畸变系数标定结果

Tab. 4 Calibration results of camera intrinsic parameters and distortion coefficients

f_u	f_v	u_0	v_0	k_1	k_2	p_1	p_2
2644.92	2644.11	646.56	508.34	-0.222	0.313	-0.0001	0.0001

相机的反投影误差的标准差在 x, y 两坐标轴分别为 0.0658 和 0.0539 像素, 与投影仪的反投影误差的标准差在同一个量级。误差示意图如图 12 所示。

同时标定相机和投影仪之后, 以投影仪作为参考, 可得到两设备的相对外部参数矩阵, 如式 (20)和式(21)所示。

$$R = \begin{bmatrix} 0.957\ 071 & -0.029\ 441 & 0.288\ 355 \\ 0.033\ 283 & 0.999\ 410 & -0.084\ 318 \\ -0.287\ 937 & 0.017\ 667 & 0.957\ 486 \end{bmatrix}, \quad (20)$$

$$T = [-156.162\ 0 \quad 13.589\ 1 \quad 216.437\ 4] \quad (21)$$

得到外部参数后, 结合内部参数即可获得整

体测量系统的参数, 从而完成系统标定。根据标定的内外参数, 以投影仪作为世界坐标系原点, 标定后的三维测量系统示意图如图 13(彩图见期刊

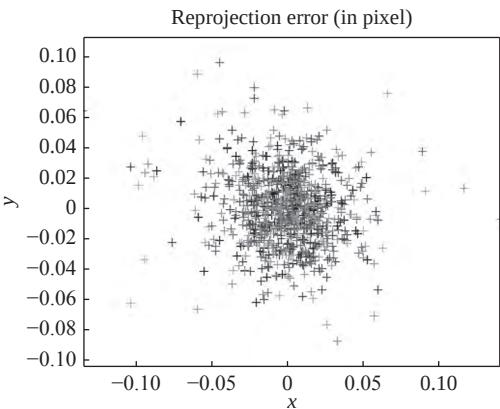


图 12 相机标定反投影误差示意图

Fig. 12 Schematic diagram of reprojection error in camera calibration

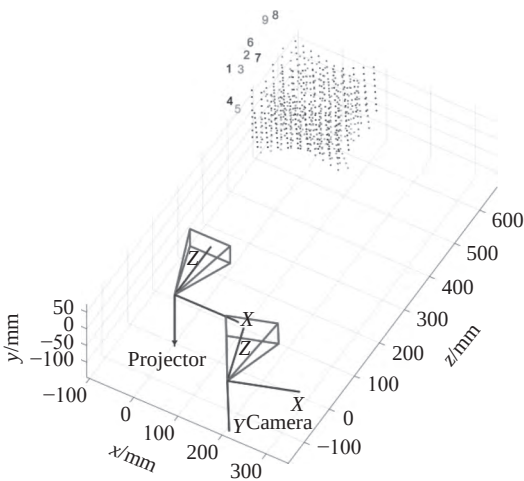


图 13 整体系统三维示意图

Fig. 13 3D schematic diagram of the system

电子版)所示。其中左侧为投影仪,右侧为相机,不同颜色的特征点代表不同的标定板姿态。从图中可以看出相机和投影仪的空间相对位置关系,以及标定过程中每个姿态下标定板上各个特征点的世界坐标。

5 结 论

在数字光栅投影三维测量系统中,投影仪的参数标定直接影响着整个系统的测量精度。为了提高投影仪的标定精度,使用二次投影方法解决了投射图案与标定板图案的干扰问题,使用交比

不变性求取标定板上投射标志点的位置,避免了相机标定参数的误差传递,并且交比的构造区域更符合射影变换的性质,因此具有更高的精度。与需要相机参数的传统标定方法以及使用全局单应性变换的标定方法进行了实验对比。结果表明,采用本方法,其反投影误差的最大值分别从1.222像素和0.5617像素降到了0.2421像素,标准差分别从(0.2275, 0.2264)像素和(0.1397, 0.0997)像素降到了(0.0645, 0.0601)像素。另外,采用本文的方法,在标定投影仪的同时可以直接标定相机,从而获得整个三维测量系统的标定参数。

参考文献:

- [1] ZHANG S. High-speed 3D shape measurement with structured light methods: a review[J]. *Optics and Lasers in Engineering*, 2018, 106: 119-131.
- [2] 安东, 陈李, 丁一飞, 等. 光栅投影相位法系统模型及标定方法[J]. *中国光学*, 2015, 8(2): 248-254.
AN D, CHEN L, DING Y F, *et al.*. Optical system model and calibration of grating projection phase method[J]. *Chinese Optics*, 2015, 8(2): 248-254. (in Chinese)
- [3] 孟晓亮, 于晓洋, 吴海滨, 等. 基于三维傅里叶变换的胸腹表面测量[J]. *光学精密工程*, 2018, 26(4): 778-787.
MENG X L, YU X Y, WU H B, *et al.*. Measurement of thoraco-abdominal surface using 3D Fourier transform[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2018, 26(4): 778-787. (in Chinese)
- [4] 张旭, 邵双运, 祝祥, 等. 光学三维扫描仪光强传递函数的测量和校正[J]. *中国光学*, 2018, 11(1): 123-130.
ZHANG X, SHAO SH Y, ZHU X, *et al.*. Measurement and calibration of the intensity transform function of the optical 3D profilometry system[J]. *Chinese Optics*, 2018, 11(1): 123-130. (in Chinese)
- [5] 吴坤帅, 魏仲慧, 何昕, 等. 基于笔划三维深度特征的签名识别[J]. *液晶与显示*, 2019, 34(10): 1013-1020.
WU K SH, WEI ZH H, HE X, *et al.*. Signatures recognition based on strokes 3 D depth feature[J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays*, 2019, 34(10): 1013-1020. (in Chinese)
- [6] 马国庆, 刘丽, 于正林, 等. 大型复杂曲面三维形貌测量及应用研究进展[J]. *中国光学*, 2019, 12(2): 214-228.
MA G Q, LIU L, YU ZH L, *et al.*. Application and development of three-dimensional profile measurement for large and complex surface[J]. *Chinese Optics*, 2019, 12(2): 214-228. (in Chinese)
- [7] 任国印, 吕晓琪, 杨楠, 等. 心脏体素化三维模型感兴趣血管交互式显示方法研究[J]. *液晶与显示*, 2018, 33(5): 433-442.
REN G Y, LV X Q, YANG N, *et al.*. Interactive display methods of vessel of interest within voxelized three-dimensional cardiac model[J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays*, 2018, 33(5): 433-442. (in Chinese)
- [8] ZHANG ZH Y. A flexible new technique for camera calibration[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2000, 22(11): 1330-1334.
- [9] 王谭, 王磊磊, 张卫国, 等. 基于张正友标定法的红外靶标系统[J]. *光学精密工程*, 2019, 27(8): 1828-1835.
WANG T, WANG L L, ZHANG W G, *et al.*. Design of infrared target system with Zhang Zhengyou calibration method[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2019, 27(8): 1828-1835. (in Chinese)
- [10] 赵亚凤, 胡峻峰. 一种双正交消隐点的双目相机标定方法[J]. *液晶与显示*, 2016, 31(10): 958-966.
ZHAO Y F, HU J F. Binocular self calibration using two pairs of orthogonal vanishing points[J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays*, 2016, 31(10): 958-966. (in Chinese)
- [11] DAVIES E R. 计算机与机器视觉: 理论、算法与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
DAVIES E R. *Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities*[M]. Beijing: China Machine Press, 2013. (in Chinese).
- [12] ZHANG S, HUANG P S. Novel method for structured light system calibration[J]. *Optical Engineering*, 2006, 45(8): 083601.
- [13] LI ZH W, SHI Y SH, WANG C J, *et al.*. Accurate calibration method for a structured light system[J]. *Optical Engineering*, 2019, 48(10): 103101.

- Engineering*, 2008, 47(5): 053604.
- [14] ZHANG W, LI W SH, YU L D, *et al.*. Sub-pixel projector calibration method for fringe projection profilometry[J]. *Optics Express*, 2017, 25(16): 19158-19169.
- [15] 吴海滨, 于晓洋. 应用市售设备的结构光系统模型及标定[J]. *光学 精密工程*, 2008, 16(4): 617-623.
WU H B, YU X Y. Structured light system model using off-the-shelf components and its calibration[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2008, 16(4): 617-623. (in Chinese)
- [16] AUDET S, OKUTOMI M. A user-friendly method to geometrically calibrate projector-camera systems[C]. *2009 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, IEEE, 2009: 47-54.
- [17] ANWAR H. Calibrating projector flexibly for a real-time active 3D scanning system[J]. *Optik*, 2018, 158: 1088-1094.
- [18] 高治华, 王昭, 黄军辉, 等. 基于射影变换的结构光测量系统中投影仪标定方法[J]. *中国激光*, 2012, 39(10): 154-161.
GAO ZH H, WANG ZH, HUANG J H, *et al.*. Projector calibration method based on projective transformation for structured light measurement system[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2012, 39(10): 154-161. (in Chinese)
- [19] HARTLEY R, ZISSERMAN A. *Multiple View Geometry in Computer Vision*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

作者简介:



杨建柏(1986—), 男, 黑龙江海伦人, 博士研究生, 2009 年于中国石油大学获得学士学位, 主要从事机器视觉及三维重建方面的研究。E-mail: yang9769@163.com



赵 建(1967—), 女, 吉林长春人, 研究员, 博士生导师, 主要从事数字图像处理、目标识别与跟踪、视频编解码等方面的研究。E-mail: zhaojian6789@126.com